


# HAROL®



## Smidig Smäcker Enastående resultat Solskydd VZ800-ZIP

Solskydd har blivit en integrerad del av vårt hem. Solskydden ska helst erbjuda enastående **komfort, design och säkerhet**. VZ800-ZIP möter alla dessa krav - och mer där till. Denna nya **Harol-lösning** är nu smidig, mer diskret och ger enastående resultat. Bli hänförd av vårt snygga solskydd... Utan att bli bländad av ljuset!

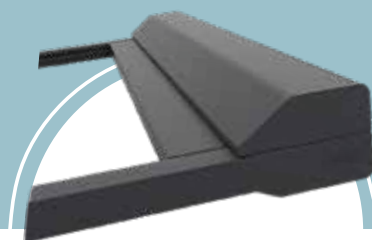

### KOMPAKT KASSETT

#### Unika egenskaper: solskydd VZ800-ZIP

Helt sluten kassett:  
skyddar tyget under många år

Spänt tyg, på grund av det  
innovativa ZIP-systemet

Idealisk för stora glasytor,  
med en ram på upp till 25 m<sup>2</sup>

Minskat solljus på de vertikala  
glasytorna, tack vare överhänget

Extremt kompakt kassett  
(245 x 175 mm), kan  
förse med integrerad,  
dimbar LED-belysning

Det ultimata för att kontrollera  
bekvämlighet, från din  
smartphone eller surfplatta

Inget ljusinsläpp  
mellan skenan och duken

Underlista räcker fram  
till sidoskenornas slut

## Solskydd anpassas helt efter snickeriarbeten ute

Alla RAL-färger utan extra kostnad. Harol erbjuder dessutom även standardstrukturlackfärger från dessa fönstertillverkare utan extra kostnad:

K-7 RAL-prover



**aliplast**  
aluminium systems


**profel**  
ALUMINUM SYSTEME

**R**  
REYNAERS  
ALUMINUM

**sapa:**  
buildingsystem  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral


## Inget gap mellan styrskenorna och tyget

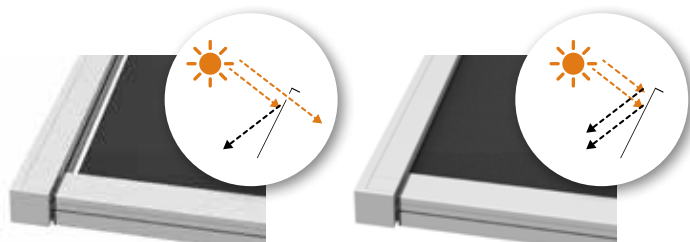

Gap

Inget gap

## Olika placeringsmöjligheter

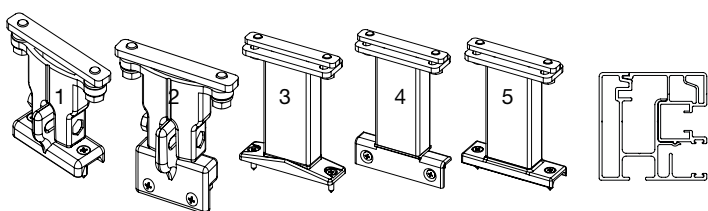

Standard aluminium stödfot

Utökad stödfot

Sidoskena

Stödfot

Sidoskena

## Sätt din egen touch på duken

Sätt din egen logo eller design på dina dukar, vi trycker dukarna som du vill ha dem.



## Tillgängliga material och deras egenskaper

**Serge Ferrari**

**DICKSON**

**swela**

Typ	Soltis 86	Soltis 92	Black Out B92	Infinity	Swela Sunvas Perla
Ungefärlig vikt (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	290	340
Ungefärlig tjocklek (mm)	0,43	0,45	0,6	0,64	0,45
Överföring av direkt solljus	14%	3 ~ 4%	0%	0%	0%
Solenergitransmittans: g <sub>tot</sub> -värdet* Ju lägre g-värde, desto högre värmeisolering	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.05 - 0.18	0,08 - 0,14

\* Glasning C U=1,2

## Skjutmöjligheter

- » Trådlöst: IO (standard)
- » Trådlöst: RTS (tillval)
- » Elektrisk kontroll (tillval)

**somfy**

## Maximala mått

- » Max. bredd per element: 6 m
- » Max. fall: 6 m
- » Max. område kopplad: 100 m<sup>2</sup>



**HAROL**

SOLSKYDD • UTELIV • JALUSIER • GARAGEPORTAR